

SUPRO H



RUEDERSÄGE AG

SÄGEWERK • PALETTENSERVICE
HAUPTSTRASSE 219
CH-5044 SCHLOSSRUED

TEL. +41 62 738 38 00
FAX +41 62 738 38 01
www.ruedersaege.ch
info@ruedersaege.ch



SUPRO H DETAILS

Der patentierte Terrassenverbinder **SUPRO H** garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage.

Die Schnappverbindung ermöglicht eine schnelle Positionierung der Verbinder an der Diele. Die rückseitige Positionsschraube, UNIA 4,2 x 17 mm, gibt zusätzlichen Halt und sichert die Dielen in der Längsrichtung.


Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Ein frei wählbarer Fugenabstand, angepasst an die Dielenbreite und Eigenschaften des Deckbelags, ergänzt das optisch perfekte Erscheinungsbild Ihrer Terrasse.


Die nicht sichtbare Befestigung für die erste und letzte Dielenreihe ist im Verbinder serienmäßig integriert.

Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen.

Die spezielle SUPRO Terrassenprofilierung überdeckt das Befestigungssystem, sorgt für eine edle Optik und einen perfekten konstruktiven Schutz.

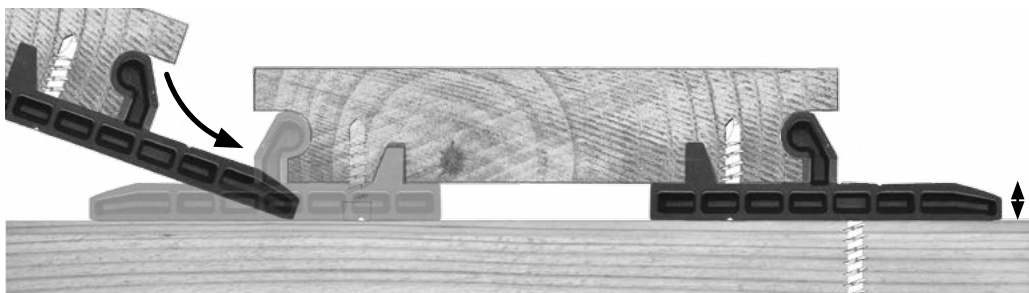


Distanz zur Unterkonstruktion -
Optimale Belüftung

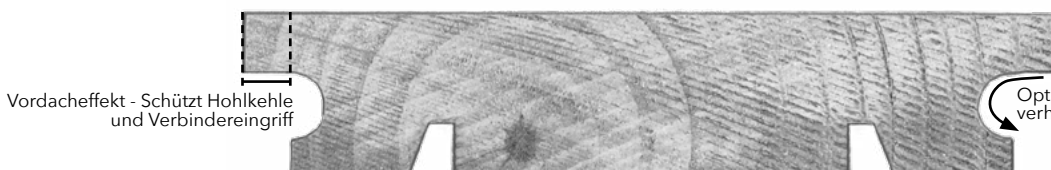


Vordacheffekt - Schützt Hohlkehle
und Verbindereingriff

Optimale Wasserableitung -
verhindert Schmutzansammlungen

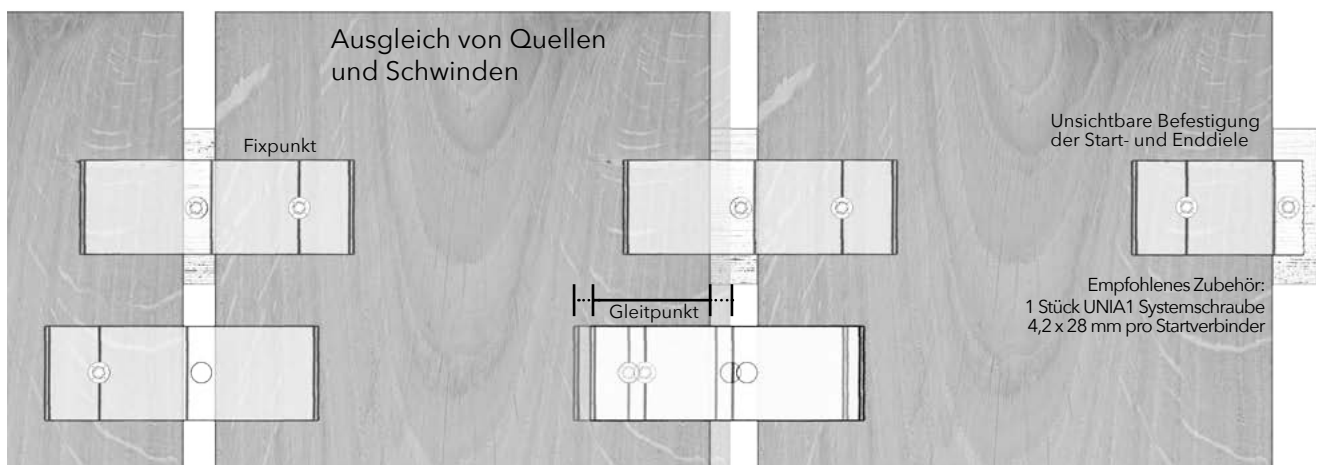


SUPRO H HIGHLIGHTS

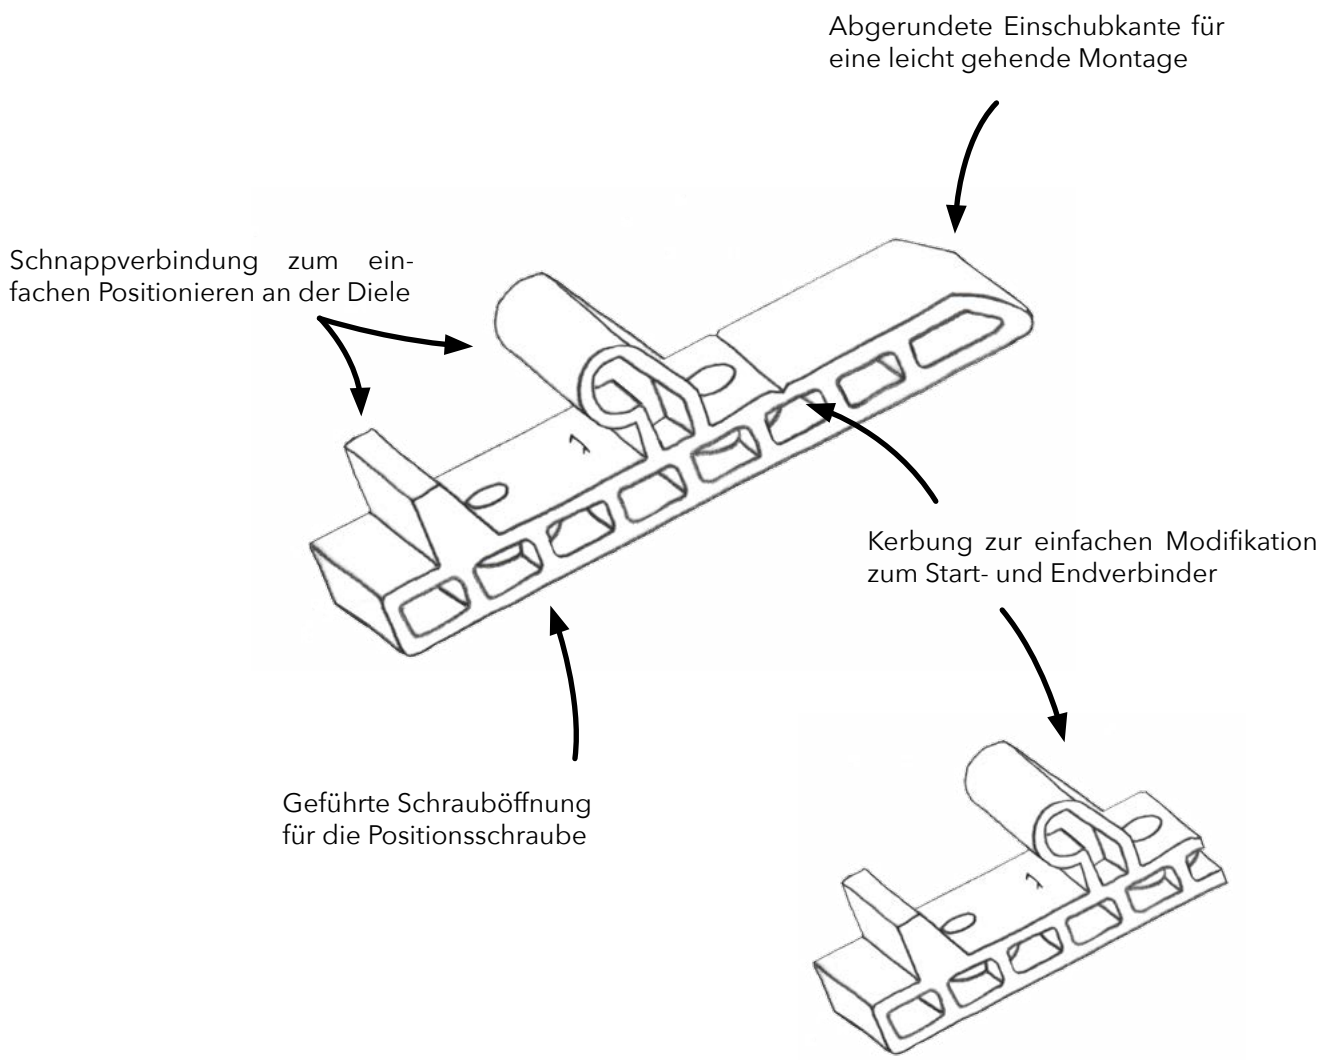

ÜBERBLICK

Befestigung:	Verdeckt liegend
Befestigungsart:	Gleit- und Fixpunkt
Fugenabstand:	Frei wählbar
Terrassendiele:	Spezielle SUPRO-Profilierung
Austausch:	Möglich ab 5,5 mm Fugenbreite
Material:	Verbundwerkstoff
Bohrleistung UNIA:	Aluminium mit ca. 2 mm Stärke
Besonderheit:	Modifikation zum Start-, Endverbinder

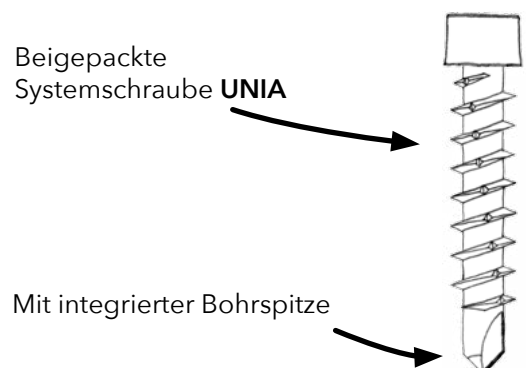

SUPRO H

TERRASSENSYSTEM



Art. Nr.	Beschreibung 1	Verpackungs Einheit
011511000	SUPRO H Terrassenverbinder-Set	VPE 200 STK
011512000	SUPRO H Terrassenverbinder-Set	VPE 400 STK
011513000	SUPRO H Terrassenverbinder-Set	VPE 800 STK

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA1 Systemschrauben 4,2 x 17 mm, 4,2 x 28 mm, 1 STK HELPO Montagehilfe und 1 STK HELPO Bit TX15 gelb 75 mm